

dannozzle®

UDSTYR TIL FORSYNINGSVIRKSOMHEDER

Dannozzle er en Ingeniør- og Produktionsvirksomhed med speciale inden for:

- ◆ Kontraklapper til overløbsbygværker og til udløb.
- ◆ Dyseteknologi fra 10 til 4000 bar.
- ◆ Fedtdyser til koldt vand.
- ◆ Effektivisering på renseanlæg med dyser og pumpesystemer.
- ◆ Pumpeteknologi til drikkevand, teknisk vand og saltvand.
- ◆ Rørtestning udføres med højtryksdyser.
- ◆ Produktudvikling.

Via vores kontraklapper er vi med til at sikre mod vores klimaudfordringer.

Via vores dyse- og pumpeteknologi styrker Dannozzle forskellige faktorer så som arbejdsmiljø og strømbesparing.



Kontraklapper til overløbs-bygværker og til udløb. Kontraklap i genbrugt glas-epoxy fra vindmøllevinger.

Ophæng, bøjler, rørholdere, rør og kontravægte i materiale rustfri AISI 316L.

Ingen materialeændring da emnerne er vandskåret.

Klapperne kan udformes efter behov.

PATENT PENDING PA201470081.
Vedrørende design, funktion, materiale, bearbejdning og fremstilling.

www.dannozzle.dk

Østre Allé 6 • 9530 Støvring • tlf. +45 7020 7188 • fax +45 7020 7189 • sales@dannozzle.dk



Power Pipe Cleaner til brug i store regnvandsledninger.

Fra DN800 til DN3000.

Kan ses i funktion hos HOFOR.



Mobilt Brøndvaskehovede til fjernelse af fedt med koldt vand i kloak pumpebrønde.

Stationær Brøndvaskehovede i store sumpe, hvor det ikke er menneskeligt tilgængeligt.



Mobilt Brøndvaskehovede i funktion hos Billund Vand.

Spulevognsoperatører ser på i 3 til 5 minutter mens brønden vaskes effektivt.

StikVibRotor som selv finder ind i stikledninger. Har knive monteret på ryggen til fjernelse af hårde aflejringer, svejsekugler og desuden ideel til rejfninger i stikåbninger.



1/4" Slange-Dyse-Pakke.

Består af spidsdyse, kugledyse og rotationsdyse.

Effektiv til rensning af rør op til DN100 ved mindre opgaver på rensningsanlæg.



Standard dyser til brug ved rengøring af kloakrør.


Mange varianter til alle formål.





Fedtdyser til fjernelse af fedt, kalk og okker med koldt vand.

Fastmonteret på dysebom.
Fedtdysen er ideel til at fjerne fedtaflejringer i snegle, trappe- og tromleriste.

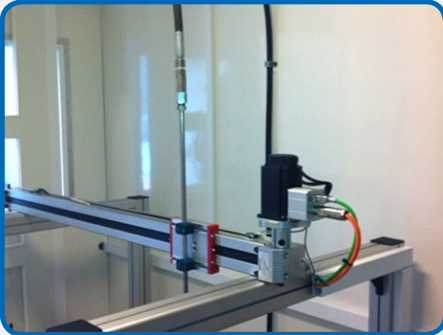

Test af afløbsledningers modstandsevne over for spuling - Prøvningsmetode ved spuling.

Rørtestning udføres med højtryksdyser efter flere forskellige standarder.



Dannozzle High-Pressure Pump.
1,9 l/min til 280 l/min.
Max. 200 bar.

Over 50 modeller til både teknisk vand, saltvand og rent vand.

Pumpen er ideel ved trapperiste, tromleriste og til rensning af snegle. Kan også anvendes med stationært Brøndvaskehovede.

www.dannozzle.dk

Østre Allé 6 • 9530 Støvring • tlf. +45 7020 7188 • fax +45 7020 7189 • sales@dannozzle.dk