

dannozzle®

STIKROTOR MED KERAMIKDYSER

571013880485
09270209



StikRotoren er beregnet til spuling af rør- og stikledninger. Den udmærker sig ved at være effektiv selv ved lavt tryk. StikRotoren er udstyret med to tangentielle 70° stråler rettet mod rørvæggen og 40° stråler rettet bagud. Den specialdrejede adapter har 3 stk 40° stråler på bagstykket.

Derfor har den følgende fordele:

- Finder selv stikledningen
- Renser effektivt stikåbningen
- Høj trækraft i stikledningen
- Højere renseseffekt
- Op til 300 BAR

Best.nr.	Betegnelse	Vægt i kg.	Mål i mm L x Ø	Slange-tilkobling	Dyse-indsatse	Anvendelsesområde
5710138230198	StikRotor	0,31	85x30	1/2"	2x40° 2x70° 3x40°	DN120 til DN300


www.dannozzle.dk

Østre Allé 6 • 9530 Støvring • tlf. +45 7020 7188 • fax +45 7020 7189 • sales@dannozzle.dk

dannozzle®

STIKROTOR KORT

5710138880638
09270209

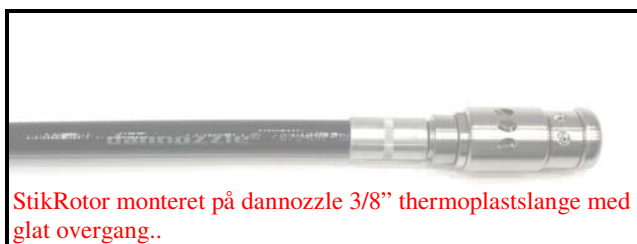

StikRotor monteret på dannozzle 3/8" thermoplastslange med glat overgang..

Stikrotoren er beregnet til spuling i rør- og stikledninger. Den udmærker sig ved at være effektiv selv ved lavt tryk. Stikrotoren er udstyret med 4 tangentielle 70° stråler rettet mod rørvæggen. Den specialdrejede stator har 3 styk 40° stråler som giver højt trækraft, samt, presser stikrotoren mod rørsiden, så den presses ind i stikledningen.

Derfor har den følgende fordele:

- Finder selv stikledningen.
- Renser effektivt stikåbningen.
- Høj trækraft i stikledningen.
- Høj renseseffekt.
- Op til 300 BAR.

Stikrotor Kort

Best.nr.	Betegnelse	Vægt i kg.	Mål i mm L x Ø	Slange-tilkobling	Dyse-indsatse	Anvendelsesområde
5710138230563	StikRotor Kort	0,25	66x29	3/8"	4x70° 3x40° Keramiske indsatser	DN80 til DN300
5710138230556	StikRotor Kort	0,23	61x29	1/2"	4x70° 3x40° Keramiske indsatser	DN80 til DN300

www.dannozzle.dk

Østre Allé 6 • 9530 Støvring • tlf. +45 7020 7188 • fax +45 7020 7189 • sales@dannozzle.dk